



Χαμηλό προφίλ

Μοναδικός σχεδιασμός

Εύκολη εγκατάσταση

Πιστοποίηση ENEC Kema Keur

Βαθμός στεγανότητας IP42



Μπαταρίες υψηλής θερμοκρασίας Ni-Cd

Έκδοση autotest

Η οικογένεια φωτιστικών ασφαλείας Cronus 6W χαρακτηρίζεται από το χαμηλό προφίλ, μοναδικό σχεδιασμό και ευκολία στην εγκατάσταση, δίνει λύσεις στις περισσότερες εφαρμογές φωτισμού ασφαλείας και καλύπτει τις απαιτήσεις για φωτισμό ασφαλείας στο σπίτι, στο γραφείο ακόμη και σε ειδικές εφαρμογές.

Τα φωτιστικά ασφαλείας της οικογένειας Cronus 6W συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας 3 χρόνων.

Μια ολοκληρωμένη σειρά από αξεσουάρ όπως η ειδική βάση για χωνευτή τοποθέτηση σε τοίχο και γυψοσανίδα αλλά και η πινακίδα σήμανσης εξόδου, καθιστούν την οικογένεια Cronus 6W κατάλληλη για μία πλειάδα εφαρμογών.



EL6PS LR



EL6RB



02-435

Κωδικός



Κωδικός	Φωτιστικό	Φωτιστικότητα	Χρόνος	Μπαταρία	Λειτουργία
EL6	FL6W T5	60 Lm	90'	2,4V-1,5Ah NiCd	Μη συνεχούς
EL6-210	FL6W T5	210 Lm	60'	6V-1,5Ah NiCd	Μη συνεχούς
EL6-3H	FL6W T5	70 Lm	180'	6V-1,5Ah NiCd	Μη συνεχούς
EL6-AUT	FL6W T5	210 Lm	60'	6V-1,5Ah NiCd	Μη συνεχούς
EL6M-AUT	FL6W T5	210 Lm	60'	6V-1,5Ah NiCd	Συνεχούς

Κωδικός

Περιγραφή

EL6PS LR	Πινακίδα σήμανσης κατεύθυνσης διπλής όψης (Αριστερά / Δεξιά)
EL6PS D	Πινακίδα σήμανσης κατεύθυνσης διπλής όψης (Κάτω)
EL6RB	Χωνευτή Βάση κατάλληλη για τοίχο και γυψοσανίδα
02-435	Αυτοκόλλητο σήμανσης κατεύθυνσης (Αριστερά / Δεξιά / Κάτω)

Λειτουργία Autotest

Ενδείξεις LED (φωτιστικά με 1 LED)

-  Κατάσταση αναμονής
 -  Κατάσταση αναμονής, εκτελείται ο πρώτος έλεγχος ή καθυστερημένος έλεγχος αυτονομίας
 -  Ένδειξη βλάβης: Βλάβη λάμπας
 -  Ένδειξη βλάβης: τάση μπαταρίας πολύ χαμηλή ή ακατάλληλο ρεύμα φόρτισης
-  Αναμμένο
  Αναβοσβήνει εναλλάξ
  Αναβοσβήνει

Προδιαγραφή

Φωτιστικό ασφαλείας μη συνεχούς λειτουργίας και αυτονομίας 60, 90 ή 180 λεπτών, σχεδιασμένο σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τους ελληνικούς κανονισμούς. Δυνατότητα αυτοελεγχόμενης έκδοσης και εγκεκριμένο βάσει των ευρωπαϊκών προτύπων EN 60598-2-22, φέρει πιστοποιητικό ENEC της KEMA - KEUR. Φωτιστικό ασφαλείας με λαμπτήρα φθορισμού 6Watt, βαθμό προστασίας IP42, κατασκευασμένο από πλαστικό τύπου ABS και διαφανές κάλυμμα από άθραυστο πολυκαρβονικό πλαστικό (glue wire tested 850 °C), εφοδιασμένο με μπαταρίες Ni-Cd υψηλής θερμοκρασίας.


Ενδεικτικός τύπος με λαμπτήρα 6W, μη συνεχούς λειτουργίας και αυτονομία 90 λεπτών: **Cooper Cronus 6W: EL6**

Εφαρμογές

Γραφεία
Ξενοδοχεία
Εστιατόρια
Ενοικιαζόμενα δωμάτια
Οικιακές εφαρμογές



Πολικό Διάγραμμα

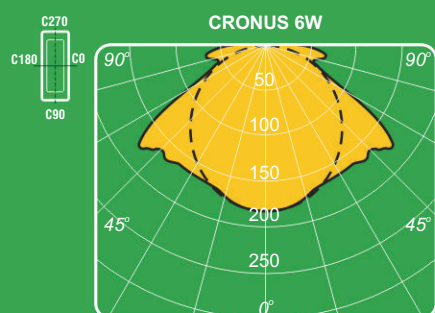

Φωτομετρικά Δεδομένα

	Απόσταση για 1 Lux				Απόσταση για 0,5 Lux			
h								
02.60	02.32	06.95	01.96	05.58	03.98	08.32	03.29	07.16
02.80	02.22	07.17	01.92	05.62	04.08	08.62	03.31	07.35
03.00	02.03	07.25	01.85	05.65	04.13	08.90	03.33	07.46
03.20	01.89	06.98	01.75	05.68	03.99	09.24	03.34	07.63
03.50	01.56	06.62	01.56	05.65	03.81	09.63	03.32	07.77
04.00	00.89	06.18	00.92	05.40	03.59	10.20	03.20	08.00